

RF750

USPRAWNIJ
PRZEPŁYW PRACY
I ZMAKSYMALIZUJ
WYDAJNOŚĆ
Z TECHNOLOGIĄ UHF
DLA PM75



Dotknij
aby sparować

Cienka antena

Wymienna
bateria



Handel
detaliczny



Zarządzanie
produkcją



Logistyka
Zarządzanie
magazynem



Usługi medyczne
Farmacja

Specyfikacja

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Wymiary	
Ze baterią STD	83.05 mm x 160.5 mm x 168.25 mm
Waga	471 g ze standardową baterią (tylko RF750)
Zasilanie	
Bateria	3250 mAh 3.6V Li-ion (wymienna)
Klawisze	Wyzwalanie, zasilanie, tryb wyzwalania, tryb połączenia
Komunikacja Standard	Interfejs USB
Zasilanie	Adapter 5V/2A
Powiadomienia	Dioda LED ładowania, dioda LED stanu, tryb połączenia, Dioda LED trybu wyzwalania, Wibracja

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

Obsługiwane standardy protokołów	EPC Global UHF Class 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63
Silnik RFID	Impinj® Indy® R2000

Nominalny zasięg odczytu 6m+ (19.69ft+)

Największa szybkość odczytu do 900 tagów na sekundę

Częstotliwość Wyjście RF	EU: 865MHz ~ 868MHz = <30dBm (± 0.3dBm) US: 902MHz ~ 928MHz = <30dBm (± 0.3dBm)
---------------------------------	--

Pamięć	
RAM	160 KB
ROM	1 MB

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy -10 °C do 50 °C

Temperatura przechowywania -40 °C do 70 °C

Upuszczenie Upadek z wysokości 1,5 m na beton

Woda/pył (Uszczelnianie) IP54

SIEĆ

Bluetooth Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE


NFC Dotknij aby sparować (tap-2-pair)

AKCESORIA

Standardowe akcesoria



Opcjonalne akcesoria

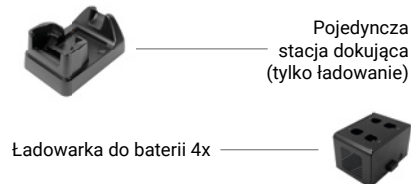

Więcej informacji na stronie www.terminaledlalogistyki.pl lub www.pointmobile.com