

RF900

UZBRÓJ SWÓJ PM90 W NAJBARDZIEJ WYDAJNY CZYTNIK RFID UHF



Handel
detaliczny



Zarządzanie
produkcją



Logistyka
Zarządzanie
magazynem



Usługi medyczne
Farmacja

Specyfikacja

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

| | |
|----------------------------------|---|
| Wymiary Ze baterią STD | 84.3 mm x 166.3 x 140.6 mm |
| Waga | 464 g ze standardową baterią (tylko RF900) |
| Zasilanie Bateria | 3250 mAh 3.6V Li-ion (wymienna) |
| Klawisze | Wyzwalanie, zasilanie, tryb wyzwalania, tryb połączenia |
| Komunikacja Standard | Interfejs USB |
| Zasilanie | Adapter 5V/2A |
| Powiadomienia | Dioda LED ładowania, dioda LED stanu, tryb połączenia, Dioda LED trybu wyzwalania, Wibracja |

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

| | |
|---|---------------------|
| Obsługiwane standardy protokołów EPC Global UHF Class 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63 | |
| Silnik RFID | Impinj® Indy® R2000 |

Nominalny zasięg odczytu 6m+ (19.69ft+)

Największa szybkość odczytu do 900 tagów na sekundę

Częstotliwość Wyjście RF EU: 865MHz ~ 868MHz = <math><30\text{dBm}</math> ($\pm 0.3\text{dBm}$)
US: 902MHz ~ 928MHz = <math><30\text{dBm}</math> ($\pm 0.3\text{dBm}$)

Pamięć
RAM 160 KB
ROM 1 MB

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy -10 °C do 50 °C

Temperatura przechowywania -40 °C do 70 °C

Upuszczenie Upadek z wysokości 1,5 m na beton

Woda/pył (Uszczelnianie) IP54

SIEĆ

Bluetooth Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE


NFC Dotknij aby sparować (tap-2-pair)

AKCESORIA

Standardowe akcesoria



Opcjonalne akcesoria

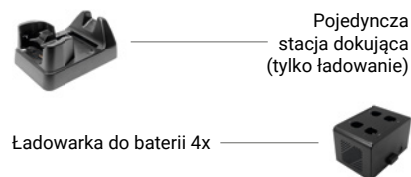

Więcej informacji na stronie www.terminaledialogistyki.pl lub www.pointmobile.com